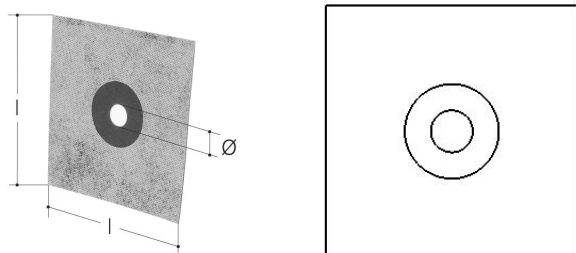


**GF JRG guarnizione di tenuta 120x120-26-46mm****1157850****Informazioni GF JRG guarnizione di tenuta****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG guarnizione di tenuta 120x120-26-46mm

1157850

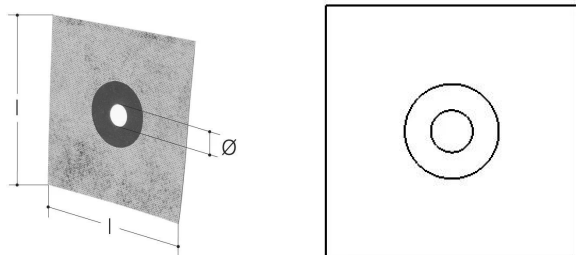

### Product code

Item no EAN	7613263109293
Item no GF	351516203
Item no GTIN	07613263109293

### Dimensioni

Altezza unità articolo	1
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,012
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236683
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	130
Quantità imballo PL1	25
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000845
Peso imballo PL1	0,32
Larghezza imballo PL1	130

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)