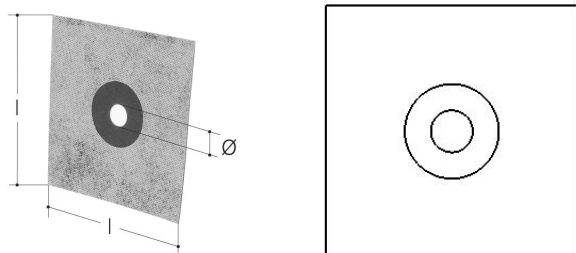


GF JRG guarnizione di tenuta 200x200-36-82mm**1157851****Informazioni GF JRG guarnizione di tenuta****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG guarnizione di tenuta 200x200-36-82mm

1157851

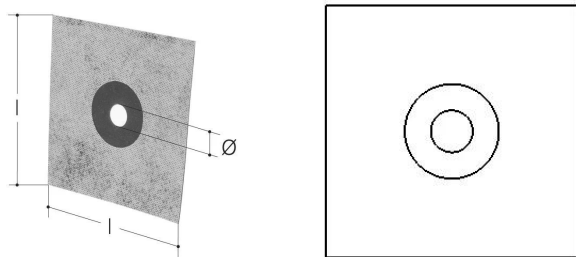

Product code

Item no EAN	7613263109309
Item no GF	351516204
Item no GTIN	07613263109309

Dimensioni

Altezza unità articolo	1
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,034
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236690
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	210
Quantità imballo PL1	25
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002205
Peso imballo PL1	0,87
Larghezza imballo PL1	210

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com