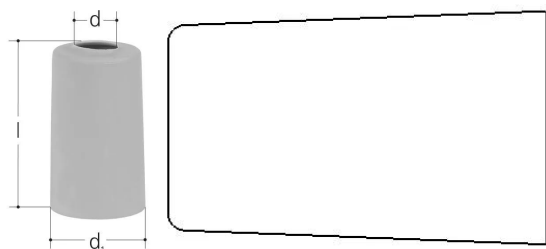


GF JRG manicotto di tenuta 65mm**1157852****Informazioni GF JRG manicotto di tenuta****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG manicotto di tenuta 65mm

1157852

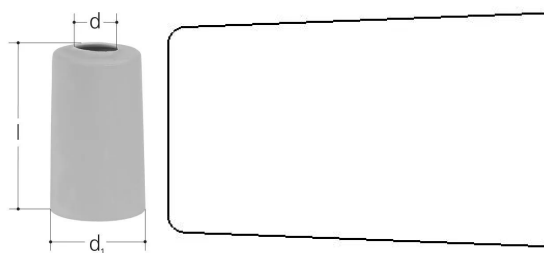

Measurements

Diametro_interno_di 39

Product code

Item no EAN 7613263109576

Item no GF 351516205

Item no GTIN 07613263109576

Dimensioni

Altezza unità articolo 40

Lunghezza unità articolo 65

Peso unitario dell'articolo 0,015

Larghezza unità articolo 40

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900515955

GTIN imballaggio PL2 06414900515962

Altezza imballo PL1 300

Altezza imballo PL2 300

Lunghezza imballo PL1 300

Lunghezza imballo PL2 600

Quantità imballo PL1 25

Quantità imballo PL2 50

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1 0,027

Volume di imballaggio PL2 0,108

Peso imballo PL1 0,385

Peso imballo PL2 0,87

Larghezza imballo PL1 300

Larghezza imballo PL2

600

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com