


## GF JRG Sanipex nickel-plated adapter calor 16-12

1157892

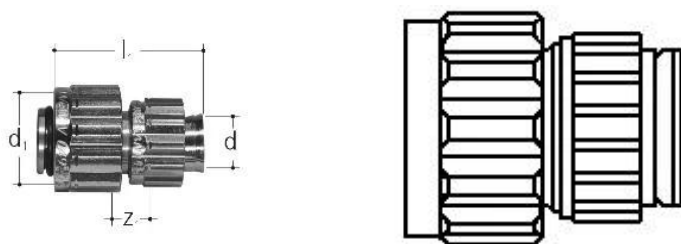

### Informazioni GF JRG Sanipex nickel-plated adapter calor

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex nickel-plated adapter calor 16-12

1157892



### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	35

### Product code

Item no EAN	7613263032232
Item no GF	351535401
Item no GTIN	07613263032232
Item no LVI	2075102
Item no RSK	1872449

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,061
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516556
GTIN imballaggio PL2	06414900516563
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000036
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,071
Peso imballo PL2	2,23
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)