


## GF JRG Sanipex shut-off valve LegioStop d20

1157955

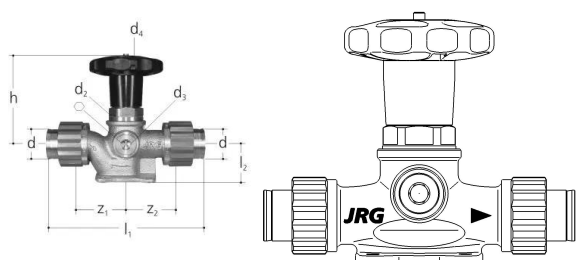

### Informazioni GF JRG Sanipex shut-off valve LegioStop

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex shut-off valve LegioStop d20

1157955

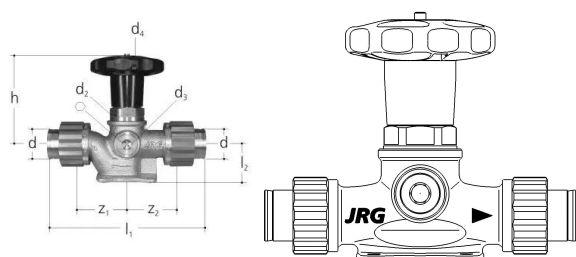

### Product code

Item no EAN	7613263031419
Item no GF	351566401
Item no GTIN	07613263031419

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	0,46
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	118
Lunghezza (l2)	25
Z Misura h	62
z1	36

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516952
GTIN imballaggio PL2	06414900516969
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	150
Lunghezza imballo PL1	125
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00061875
Volume di imballaggio PL2	0,0063525

Peso imballo PL1	0,47
Peso imballo PL2	4,8
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)