


GF JRG Sanipex valvola a Y LegioStop d16

1157958

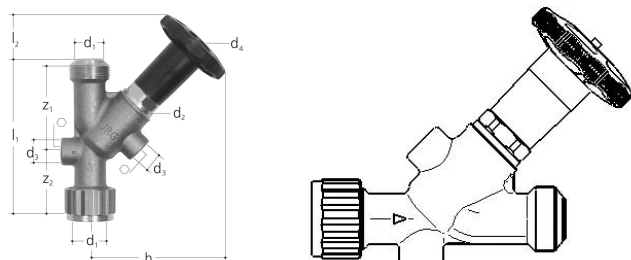

Informazioni GF JRG Sanipex valvola a Y LegioStop

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex valvola a Y LegioStop d16

1157958

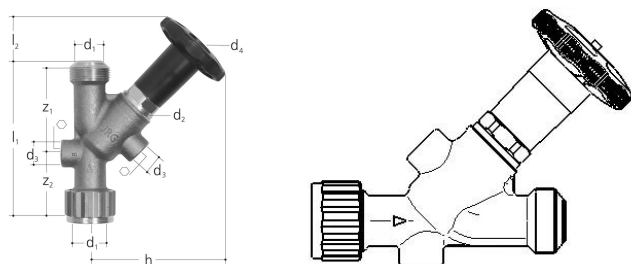

Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	35
Lunghezza (l3)	85
Z Misura h	87
z1	48
Z2	23

Product code

Item no EAN	7613263031389
Item no GF	351566701
Item no GTIN	07613263031389

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	117
Peso unitario dell'articolo	0,35
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134286
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL2	120
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,000792
Peso imballo PL2	0,45
Larghezza imballo PL2	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com