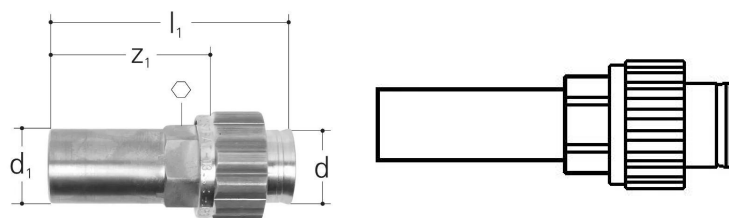


**GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldata 45641****1157960****Informazioni GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldata****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldato 45641

1157960

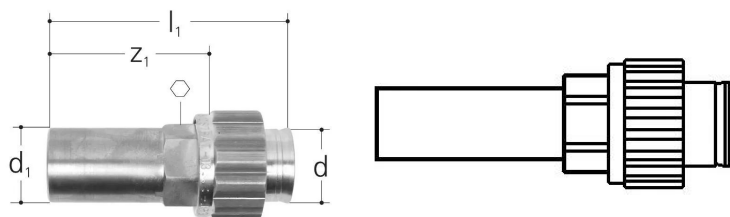

### Measurements

Diametro_interno_di	15
Lunghezza (l1)	56
z1	45

### Product code

Item no EAN	7613263095183
Item no GF	351581512
Item no GTIN	07613263095183
Item no LVI	2075105
Item no RSK	1872445

### Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	56
Peso unitario dell'articolo	0,057
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516990
GTIN imballaggio PL2	06414900517003
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	56
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0000224

Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL2	1,47
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)