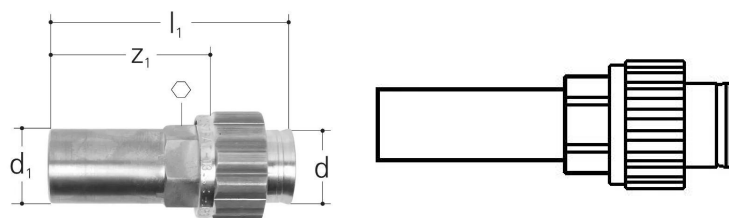


GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldada 16-18**1157962****Informazioni GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldada****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldata 16-18

1157962

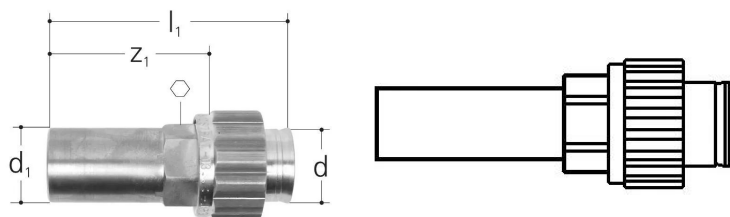

Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	59
z1	44

Product code

Item no EAN	7613263095206
Item no GF	351581816
Item no GTIN	07613263095206
Item no LVI	2075107
Item no RSK	1870414

Dimensioni

Altezza unità articolo	26.5
Lunghezza unità articolo	59
Peso unitario dell'articolo	0,077
Larghezza unità articolo	26.5
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517034
GTIN imballaggio PL2	06414900517041
Altezza imballo PL1	26.5
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	59
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00004143275

Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,08
Peso imballo PL2	1,6
Larghezza imballo PL1	26.5
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com