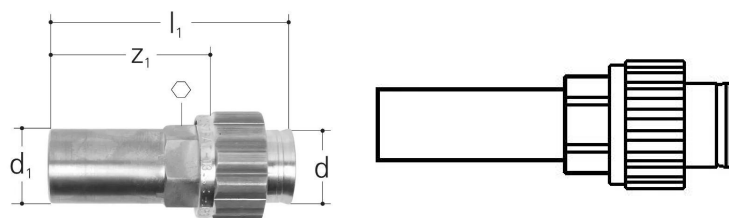


**GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldata 22-20****1157964****Informazioni GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldata****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldata 22-20

1157964

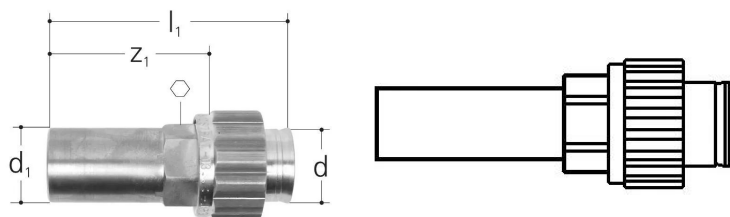

### Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	68
z1	46

### Product code

Item no EAN	7613263095220
Item no GF	351582220
Item no GTIN	07613263095220
Item no RSK	1870416

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	68
Peso unitario dell'articolo	0,142
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517072
GTIN imballaggio PL2	06414900517089
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	68
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000074052
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,15
Peso imballo PL2	3,07
Larghezza imballo PL1	33
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)