


GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 16 50m

1158067

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

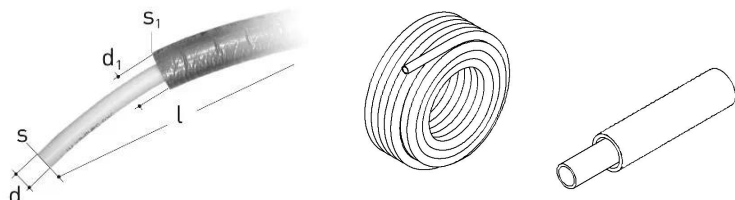

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 16 50m

1158067

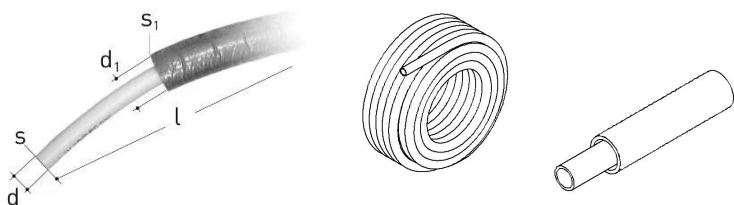

Measurements

Diametro_interno_di	28
Spessore parete_s	2,25
Spessore parete_s1	6

Product code

Item no EAN	7613263118011
Item no GF	351616335
Item no GTIN	07613263118011

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,178
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900080286
GTIN imballaggio PL4	06414900080293
Altezza imballo PL2	800
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL2	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	800
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,096
Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL2	8,9

Peso imballo PL4	128,8
Larghezza imballo PL2	150
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com