


GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 16 50m

1158068

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X
- Spessore isolamento: 50% – d16–26: 10 mm, d32: 15 mm

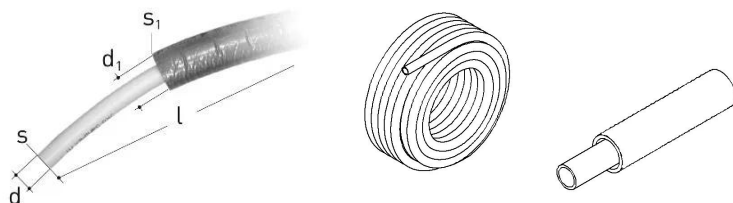

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 16 50m

1158068

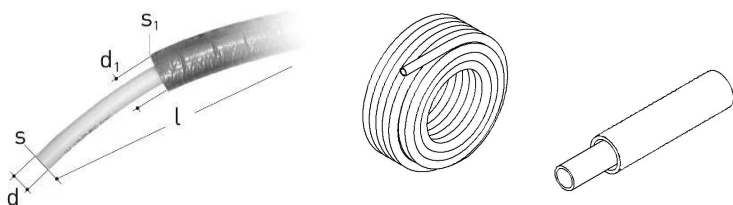

Measurements

Diametro_interno_di	36
Spessore parete_s	2,25
Spessore parete_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263118066
Item no GF	351616336
Item no GTIN	07613263118066
Item no LVI	1749191
Item no RSK	2005074

Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,226
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900080316
GTIN imballaggio PL4	06414900080323
Altezza imballo PL2	800
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL2	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,16

Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL2	13,38
Peso imballo PL4	123,04
Larghezza imballo PL2	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com