


GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 16 50m

1158069

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

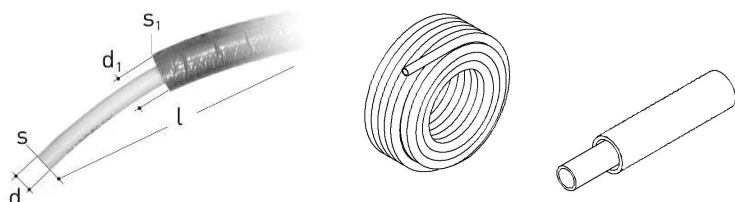

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 16 50m

1158069

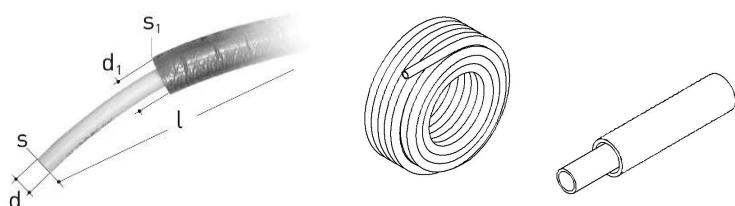

Measurements

Diametro_interno_di	56
Spessore parete_s	2,25
Spessore parete_s1	20

Product code

Item no EAN	7613263118103
Item no GF	351616337
Item no GTIN	07613263118103
Item no LVI	1749167
Item no RSK	2005351

Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,399
Larghezza unità articolo	56
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900080347
GTIN imballaggio PL4	06414900080354
Altezza imballo PL2	1200
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL2	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,288

Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL2	23,79
Peso imballo PL4	143,95
Larghezza imballo PL2	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com