


GF JRG LegioStop insulation box 20

1158178

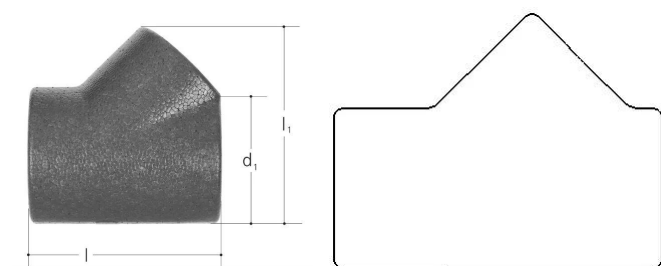

Informazioni GF JRG LegioStop insulation box

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop insulation box 20

1158178



Measurements

Diametro_interno_di	68
Lunghezza (l1)	105

Product code

Item no EAN	7613263111562
Item no GF	351620674
Item no GTIN	07613263111562

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	112
Peso unitario dell'articolo	0,015
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551205
GTIN imballaggio PL2	06414900551199
GTIN imballaggio PL4	06414900551212
Altezza imballo PL1	490
Altezza imballo PL2	1180
Altezza imballo PL4	2180
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL2	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	500
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0226772
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,25
Peso imballo PL2	16,5
Peso imballo PL4	58
Larghezza imballo PL1	178
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com