


GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d26

1158272

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1

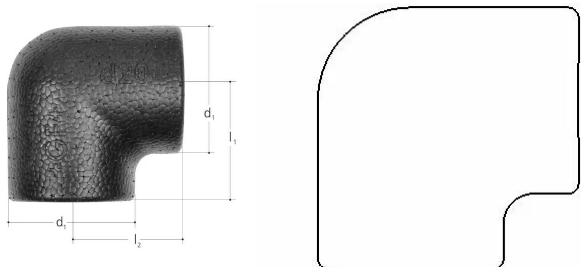

Informazioni GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d26

1158272



Measurements

Diametro_interno_di	68
Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	70

Product code

Item no EAN	7613263108647
Item no GF	351626666
Item no GTIN	07613263108647
Item no LVI	1749359
Item no RSK	2218014

Dimensioni

Altezza unità articolo	104
Lunghezza unità articolo	104
Peso unitario dell'articolo	0,019
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134132
Altezza imballo PL2	270
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,05265
Peso imballo PL2	1,05
Larghezza imballo PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com