


GF JRG LegioStop insulation box 32

1158362

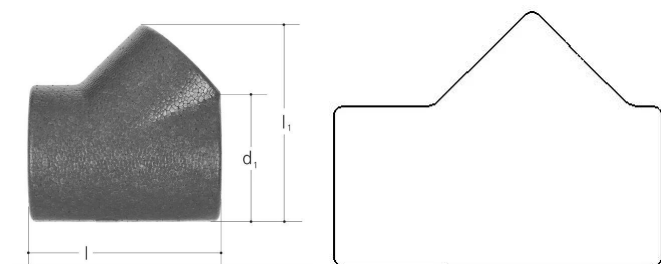

Informazioni GF JRG LegioStop insulation box

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop insulation box 32

1158362



Measurements

Diametro_interno_di 122

Lunghezza (l1) 172

Product code

Item no EAN 7613263111586

Item no GF 351632674

Item no GTIN 07613263111586

Dimensioni

Altezza unità articolo 172

Lunghezza unità articolo 162

Peso unitario dell'articolo 0,07

Larghezza unità articolo 122

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900551267

GTIN imballaggio PL2 06414900551250

GTIN imballaggio PL4 06414900551274

Altezza imballo PL1 530

Altezza imballo PL2 1180

Altezza imballo PL4 2180

Lunghezza imballo PL1 490

Lunghezza imballo PL2 780

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 20

Quantità imballo PL2 200

Quantità imballo PL4 400

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,098686
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	2,08
Peso imballo PL2	24,8
Peso imballo PL4	74,6
Larghezza imballo PL1	380
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com