


GF JRG Sanipex MT valvola a Y 50

1158509

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: JRG Sanipex MT

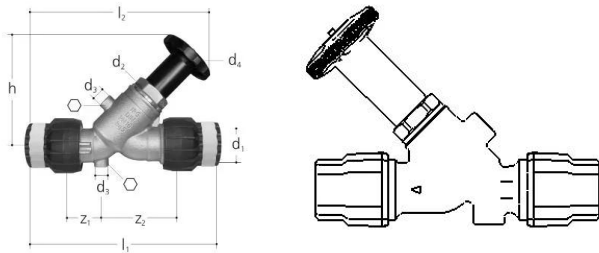

Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a Y

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT valvola a Y 50

1158509



Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	256
Lunghezza (l2)	245
Z Misura h	175
z1	46
Z2	108

Product code

Item no EAN	7613263027696
Item no GF	351650970
Item no GTIN	07613263027696
Item no LVI	1749135
Item no RSK	4510192

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	278
Peso unitario dell'articolo	2,16
Larghezza unità articolo	186
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134422
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL2	280
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,004788
Peso imballo PL2	2,26
Larghezza imballo PL2	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com