

GF JRG Sanipex MT box isolante d63

1158524

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT box isolante d63

1158524

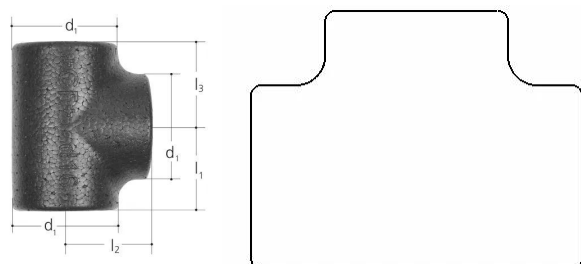

Measurements

Diametro_interno_di	164
Lunghezza (l1)	144
Lunghezza (l2)	144
Lunghezza (l3)	144

Product code

Item no EAN	7613263108616
Item no GF	351663665
Item no GTIN	07613263108616
Item no RSK	2218094

Dimensioni

Altezza unità articolo	225
Lunghezza unità articolo	287
Peso unitario dell'articolo	0,259
Larghezza unità articolo	164
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134163
Altezza imballo PL2	500
Lunghezza imballo PL2	450
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0405
Peso imballo PL2	1,395
Larghezza imballo PL2	180

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com