

GF JRG Sanipex MT valvola a Y 63

1158556

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a Y

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT valvola a Y 63

1158556

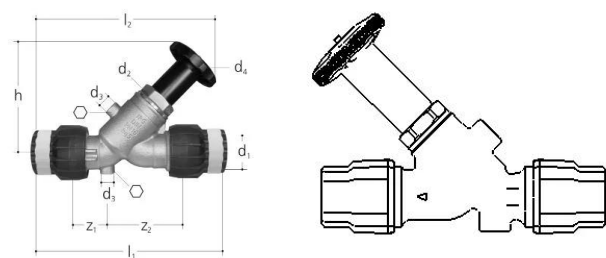

Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l1)	315
Lunghezza (l2)	287
Z Misura h	196
z1	55
Z2	134

Product code

Item no EAN	7613263027344
Item no GF	351663970
Item no GTIN	07613263027344
Item no LVI	1749136
Item no RSK	4510193

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	340
Peso unitario dell'articolo	3,38
Larghezza unità articolo	217
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134484
Altezza imballo PL2	100
Lunghezza imballo PL2	340
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,00748
Peso imballo PL2	3,48
Larghezza imballo PL2	220

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com