


GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato 16X2,2 6MM 50M

1158596

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035

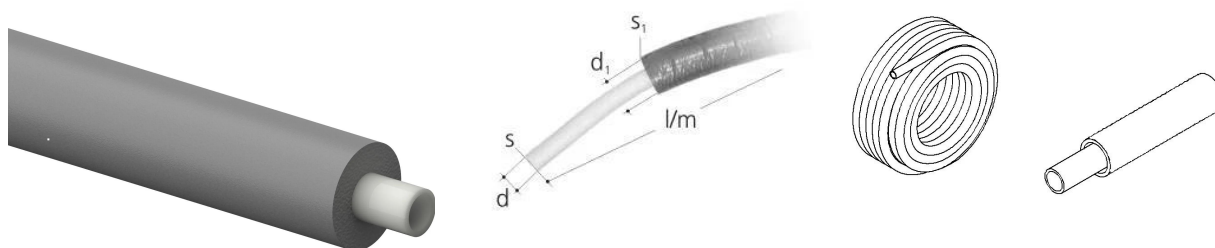

Informazioni GF JRG Sanipex isolato

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato 16X2,2 6MM 50M

1158596

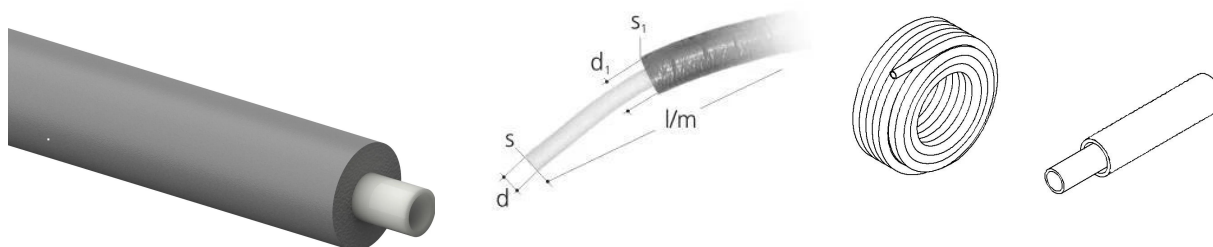

Measurements

Diametro_interno_di	28
Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	31
Spessore parete_s	2,2
Spessore parete_s1	6

Product code

Item no EAN	7613263038272
Item no GF	355463306
Item no GTIN	07613263038272

Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,113
Larghezza unità articolo	31
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083829
GTIN imballaggio PL4	06414900083836
Altezza imballo PL1	804
Lunghezza imballo PL1	788
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,1267104
Peso imballo PL1	6,903
Larghezza imballo PL1	200

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com