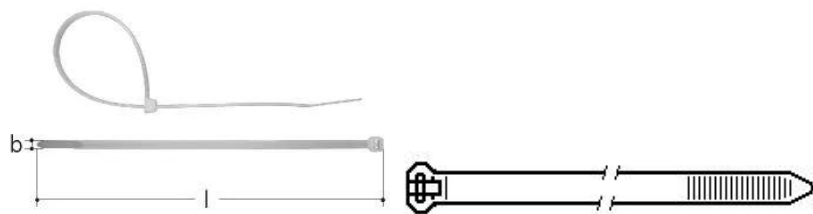


**GF JRG tubo, fascette 180mm****1158604****Informazioni GF JRG tubo, fascette****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG tubo, fascette 180mm

1158604

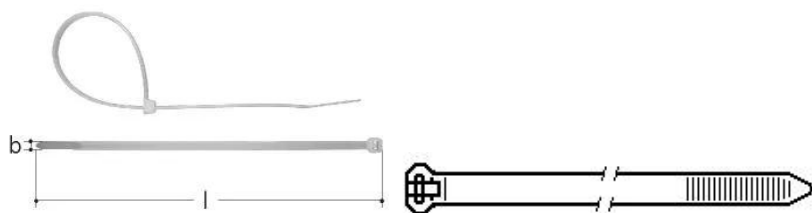

### Product code

Item no EAN	7613263026705
Item no GF	355493101
Item no GTIN	07613263026705

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	0,002
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067096
Altezza imballo PL1	330
Lunghezza imballo PL1	230
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,09867
Peso imballo PL1	0,21
Larghezza imballo PL1	1300

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)