


## GF JRG condotto 28/23 50M

**1158627**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene (nero)
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

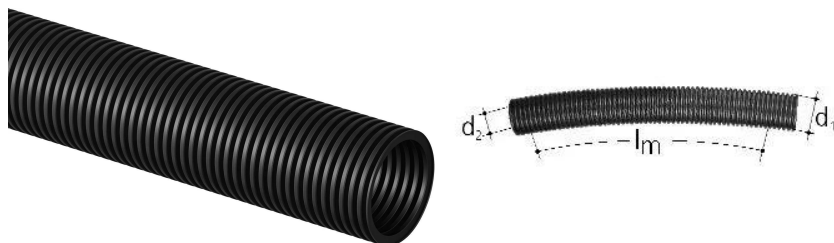

### Informazioni GF JRG condotto

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG condotto 28/23 50M

1158627

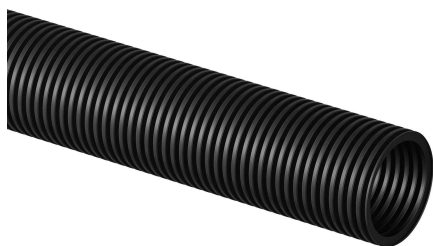

### Measurements

Diametro_interno_di	23
Diametro esterno_do	28

### Product code

Item no EAN	7613263026255
Item no GF	355552001
Item no GTIN	07613263026255
Item no RSK	1870355

### Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,083
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131124
GTIN imballaggio PL4	06414900131131
Altezza imballo PL1	736
Altezza imballo PL4	1815
Lunghezza imballo PL1	736
Lunghezza imballo PL4	1500
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,1083392
Volume di imballaggio PL4	4,08375
Peso imballo PL1	4,5

Peso imballo PL4	111
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	1500

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)