


GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 6mm 50m

1158637

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035

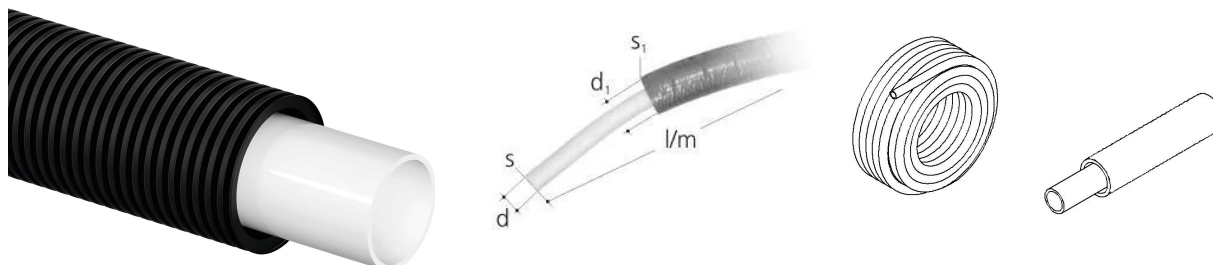

Informazioni GF JRG Sanipex isolato

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 6mm 50m

1158637

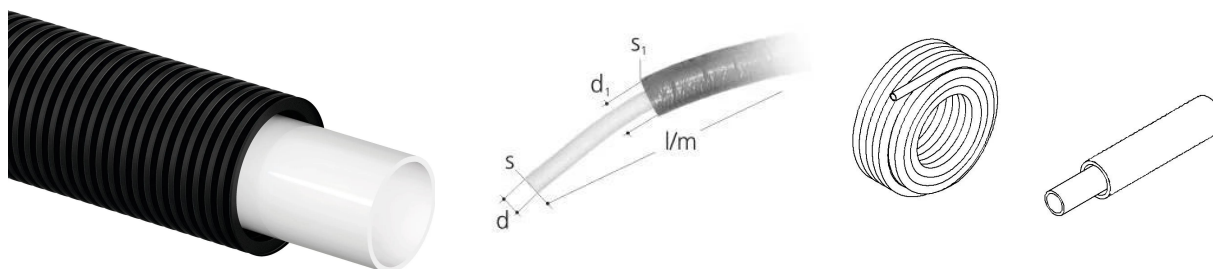

Measurements

Diametro_interno_di	32
Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	35
Spessore parete_s	2,8
Spessore parete_s1	6

Product code

Item no EAN	7613263038289
Item no GF	355553206
Item no GTIN	07613263038289

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083744
GTIN imballaggio PL4	06414900083751
Altezza imballo PL1	803
Lunghezza imballo PL1	799
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,191837503
Peso imballo PL1	10,33
Larghezza imballo PL1	299

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com