


GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 10mm 50m

1158638

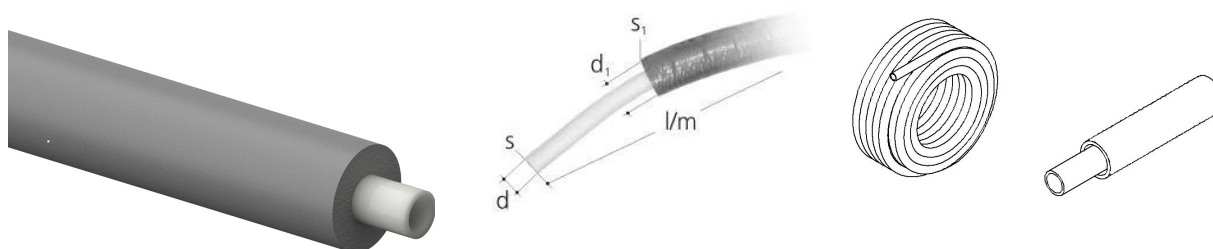

Informazioni GF JRG Sanipex isolato

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 10mm 50m

1158638

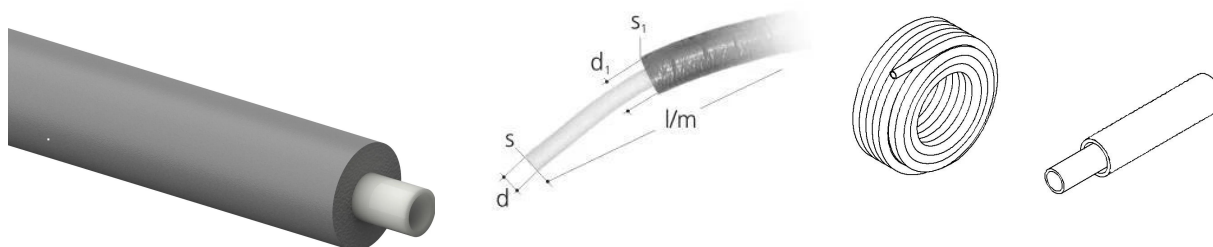

Measurements

Diametro_interno_di	40
Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	43
Spessore parete_s	2,8
Spessore parete_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263038319
Item no GF	355553210
Item no GTIN	07613263038319

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083720
GTIN imballaggio PL4	06414900083737
Altezza imballo PL1	803
Lunghezza imballo PL1	799
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,191837503
Peso imballo PL1	11,13
Larghezza imballo PL1	299

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com