


GF JRG tappo ingresso a muro 1/2"

1158658

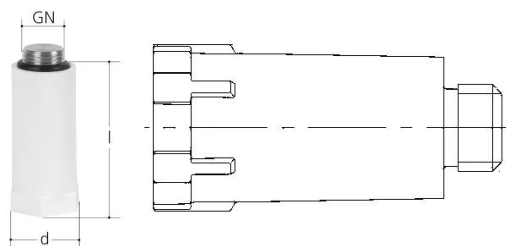

Informazioni GF JRG tappo ingresso a muro

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG tappo ingresso a muro 1/2"

1158658

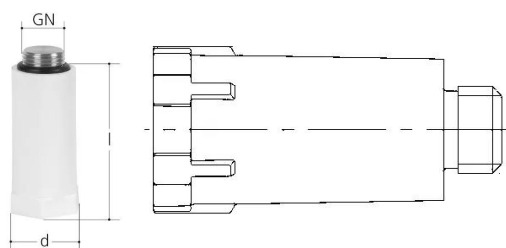

Product code

Item no EAN	7613263109316
Item no GF	355564112
Item no GTIN	07613263109316

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,051
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338547
GTIN imballaggio PL2	06414900338554
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL2	300
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	600
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008
Volume di imballaggio PL2	0,108
Peso imballo PL1	0,52
Peso imballo PL2	2,7
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL2	600

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com