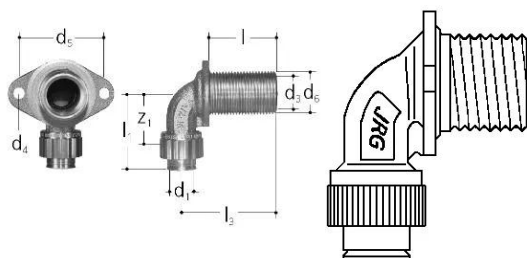


GF JRG Sanipex wall penetration single 16x1/2"/25mm**1158691****Informazioni GF JRG Sanipex wall penetration single****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex wall penetration single 16x1/2"/25mm

1158691

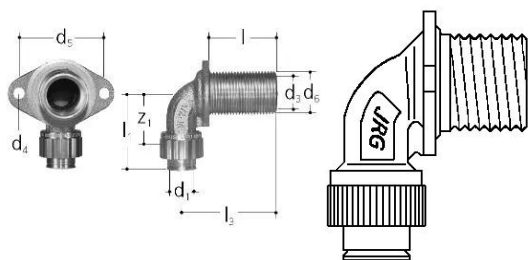

Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	48
Lunghezza (l3)	42
z1	31

Product code

Item no EAN	7613263025357
Item no GF	355569501
Item no GTIN	07613263025357

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,169
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338585
GTIN imballaggio PL2	06414900338592
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00025025
Volume di imballaggio PL2	0,004851

Peso imballo PL1	0,179
Peso imballo PL2	2,785
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com