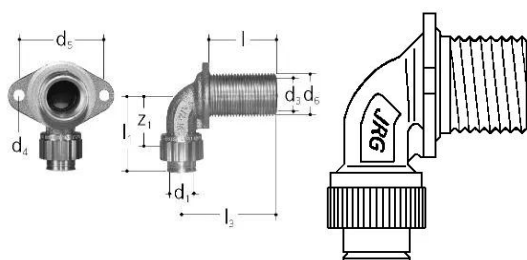


**GF JRG Sanipex wall penetration single 16x1/2"/40mm****1158692****Informazioni GF JRG Sanipex wall penetration single****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex wall penetration single 16x1/2"/40mm

1158692

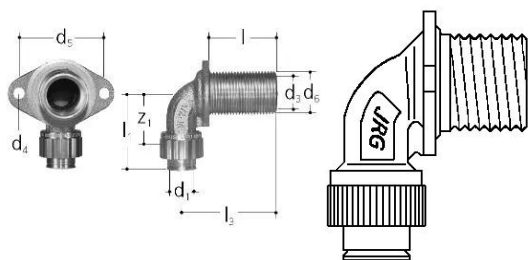

### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	48
Lunghezza (l3)	57
z1	31

### Product code

Item no EAN	7613263025340
Item no GF	355569601
Item no GTIN	07613263025340

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338608
GTIN imballaggio PL2	06414900338615
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0003185
Volume di imballaggio PL2	0,0054208

Peso imballo PL1	0,21
Peso imballo PL2	3,25
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)