


GF JRG doppio 66mm

1158720

- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

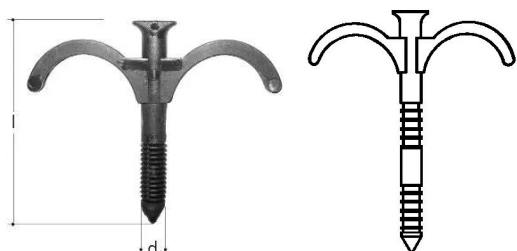

Informazioni GF JRG doppio

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG doppio 66mm

1158720



Measurements

Diametro_interno_di 8

Product code

Item no EAN	7613263025111
Item no GF	355580901
Item no GTIN	07613263025111
Item no LVI	2075199
Item no RSK	1870467

Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067652
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	320
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,008
Peso imballo PL1	0,805
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com