


## GF JRG singolo 66mm

**1158722**

- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

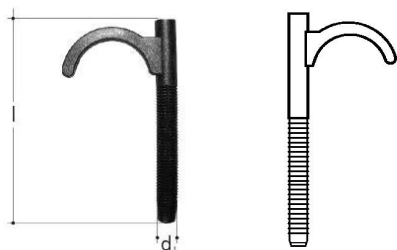

### Informazioni GF JRG singolo

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG singolo 66mm

1158722

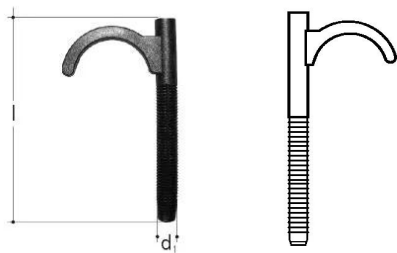

### Measurements

Diametro\_interno\_di 8

### Product code

Item no EAN	7613263025098
Item no GF	355581001
Item no GTIN	07613263025098
Item no LVI	2075197
Item no RSK	1870465

### Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,006
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067676
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	300
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00525
Peso imballo PL1	0,605
Larghezza imballo PL1	250

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

F +358 (0)20 129 2641

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)