


## GF JRG Sanipex isolato 12X1,7 6mm 50m

**1158781**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035

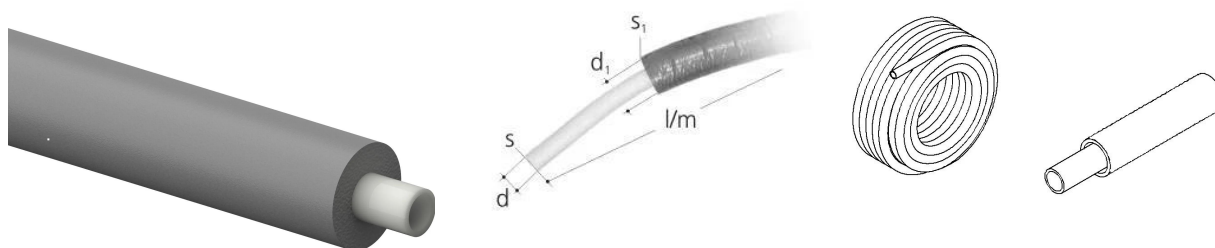

### Informazioni GF JRG Sanipex isolato

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex isolato 12X1,7 6mm 50m

1158781

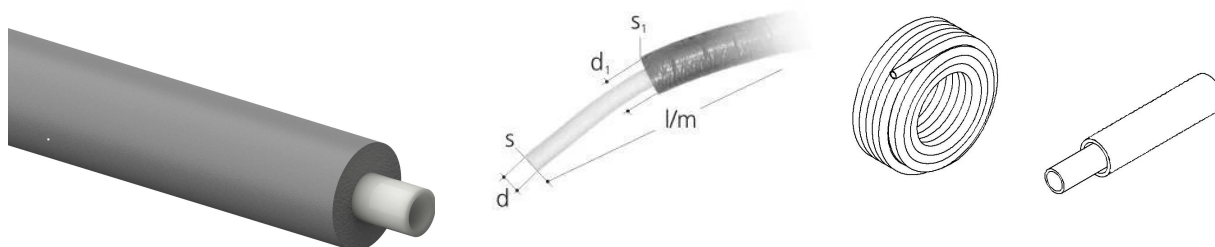

### Measurements

Diametro_interno_di	24
Diametro esterno_do	12
Diametro esterno_do1	27
Spessore parete_s	1,7
Spessore parete_s1	6

### Product code

Item no EAN	7613263038265
Item no GF	355622906
Item no GTIN	07613263038265

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,069
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083843
GTIN imballaggio PL4	06414900083850
Altezza imballo PL1	804
Lunghezza imballo PL1	788
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,1267104
Peso imballo PL1	4,703
Larghezza imballo PL1	200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)