


## GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN20

**1159010**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: FlowFit

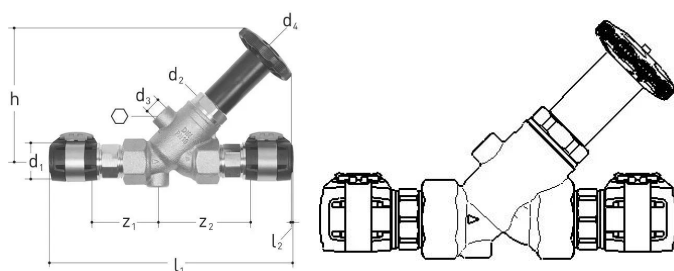

### Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit

#### Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN20

1159010

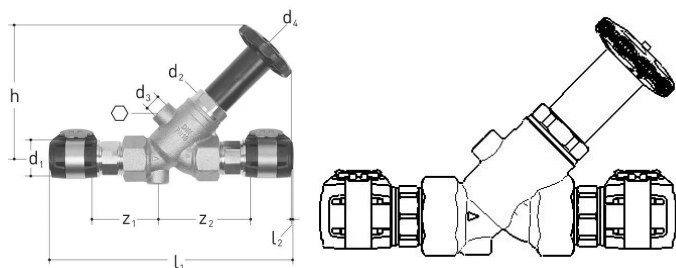

### Measurements

Diametro_interno_di	25
Lunghezza (l1)	185
Z Misura h	105
z1	49
Z2	70

### Product code

Item no EAN	7613263113405
Item no GF	350895784
Item no GTIN	07613263113405

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	186
Peso unitario dell'articolo	0,788
Larghezza unità articolo	125
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115780
Altezza imballo PL1	53
Lunghezza imballo PL1	186
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00123225
Peso imballo PL1	0,79
Larghezza imballo PL1	125

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)