
Scheda tecnica



GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN15

1159108

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Privo di sacche d’acqua e senza necessità di manutenzione; parte superiore, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina

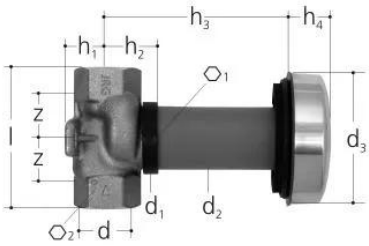

Informazioni GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN15

1159108

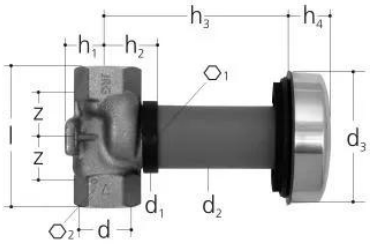

Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d	Rp 1/2"
Misura Z d1	39
Misura Z d2	34
Z Measurement d3	71
Misura Z h1	18
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 275
Z Measurement h4	22
Z	20

Product code

Item no EAN	7613263004680
Item no GF	351062000
Item no GTIN	07613263004680

Dimensioni

Altezza unità articolo	315
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,577
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116398
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	350
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04

Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,01575
Peso imballo PL1	0,605
Larghezza imballo PL1	250

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+