


GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN15

1159108

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Connessione: filettatura femmina

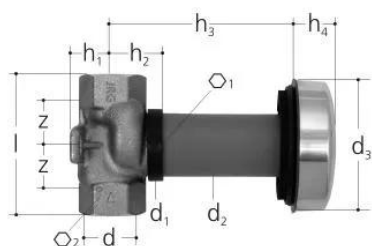

Informazioni GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN15

1159108

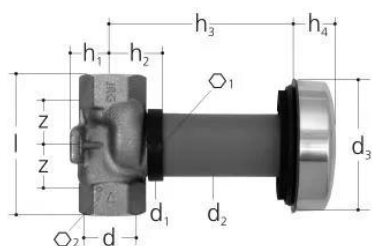

Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d2	34
Misura Z h1	18
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 275
Z	20

Product code

Item no EAN	7613263004680
Item no GF	351062000
Item no GTIN	07613263004680

Dimensioni

Altezza unità articolo	315
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,577
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116398
Altezza imballo PL1	315
Lunghezza imballo PL1	65
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001535625
Peso imballo PL1	0,587
Larghezza imballo PL1	75

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com