


GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN20

1159109

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Connessione: filettatura femmina

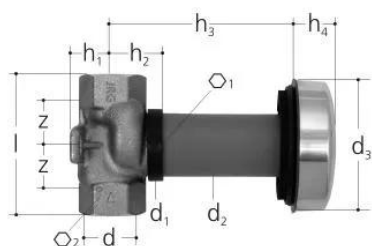

Informazioni GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN20

1159109

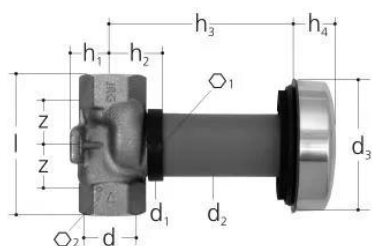

Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d2	34
Misura Z h1	22
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 275
Z	23

Product code

Item no EAN	7613263004673
Item no GF	351062001
Item no GTIN	07613263004673

Dimensioni

Altezza unità articolo	319
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,606
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116404
Altezza imballo PL1	319
Lunghezza imballo PL1	75
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001698675
Peso imballo PL1	0,64
Larghezza imballo PL1	71

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com