


## GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN25

**1159110**

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Connessione: filettatura femmina

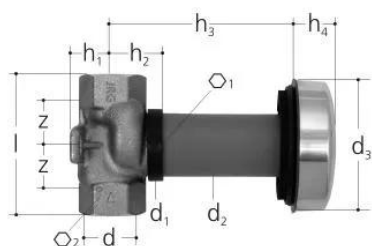

### Informazioni GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta

#### Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN25

1159110

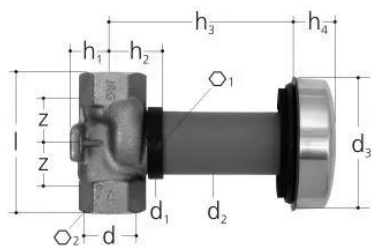

### Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d2	34
Misura Z h1	27
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 275
Z	28

### Product code

Item no EAN	7613263004666
Item no GF	351062002
Item no GTIN	07613263004666

### Dimensioni

Altezza unità articolo	324
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,81
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116411
Altezza imballo PL1	324
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00207036
Peso imballo PL1	0,817
Larghezza imballo PL1	71

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)