


GF JRGUSIT Combi manifold LegioStop DN32

1159217

- Temperatura: max. 65 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Connessione: ingresso filettatura femmina, uscita filettatura maschio
- Composto da: valvola di arresto, valvola di non ritorno chiudibile, valvola di sicurezza, valvola di riempimento impianto di riscaldamento, 2 valvole di scarico, 3 tappi di prova e chiusura montati, cappuccio, volantini non ascendenti

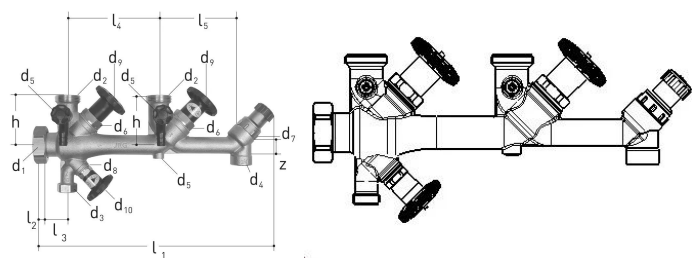

Informazioni GF JRGUSIT Combi manifold LegioStop

Specifiche


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi manifold LegioStop DN32

1159217

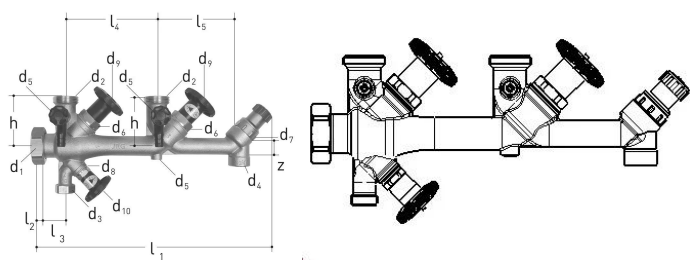

Product code

Item no EAN	7613263099860
Item no GF	355643183
Item no GTIN	07613263099860

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	390
Peso unitario dell'articolo	2,9
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	365
Lunghezza (l2)	9
Lunghezza (l3)	44
Z Misura h	77
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116923
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	420
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007056
Peso imballo PL1	3,2
Larghezza imballo PL1	210

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com