


## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d20

**1162633**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione del tetto, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: S-Press PLUS (DN32: S-Press).

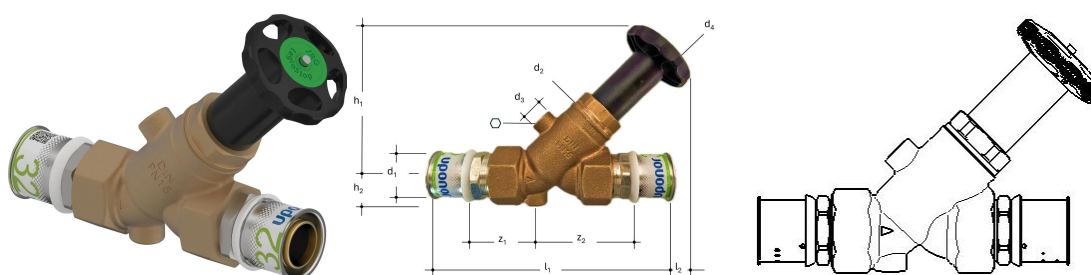

### Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS

#### Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d20

1162633

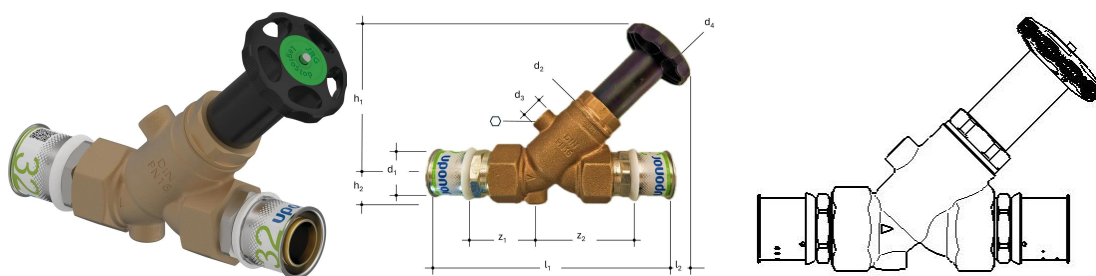

### Status

Item Available From date

2025-09-25

### Product code

Item no EAN

7613263118578

Item no GF

350895951

Item no GTIN

07613263118578

### Dimensioni

Altezza unità articolo

53

Lunghezza unità articolo

143

Peso unitario dell'articolo

0,467

Larghezza unità articolo

103

Item\_UOM

St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900395922

GTIN imballaggio PL2

06414900395915

Altezza imballo PL1

55

Altezza imballo PL2

250

Lunghezza imballo PL1

145

Lunghezza imballo PL2

240

Quantità imballo PL1

1

Quantità imballo PL2

10

Tipo di imballaggio PL1

Plastic\_Bag

Tipo di imballaggio PL2

Medium\_Box

Volume di imballaggio PL1

0,000837375

Volume di imballaggio PL2

0,0105

Peso imballo PL1

0,4720

Peso imballo PL2

4,9000

Larghezza imballo PL1

105

Larghezza imballo PL2

175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)