


## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d32

**1162635**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione del tetto, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: S-Press PLUS (DN32: S-Press).

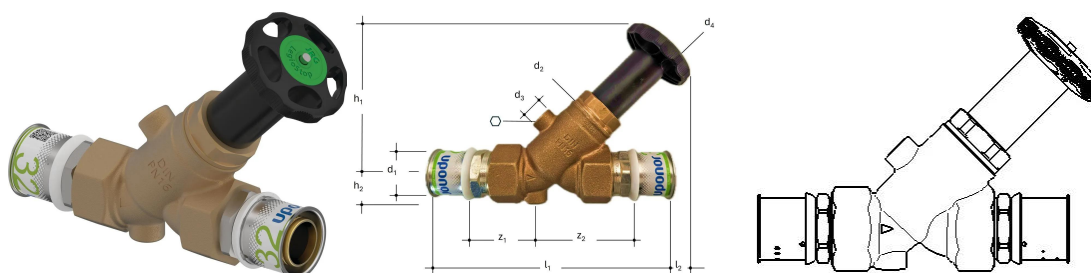

### Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS

#### Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d32

1162635

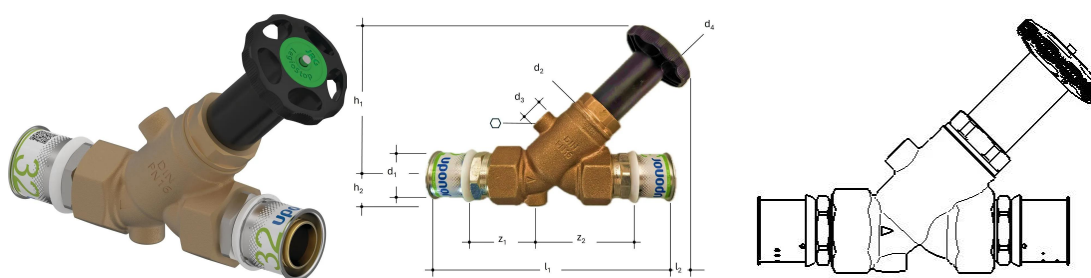

### Status

Item Available From date

2025-09-25

### Product code

Item no EAN	7613263118592
Item no GF	350895953
Item no GTIN	07613263118592

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	1,167
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900395960
GTIN imballaggio PL2	06414900395953
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL2	240
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001596
Volume di imballaggio PL2	0,0105
Peso imballo PL1	1,1840
Peso imballo PL2	6,1000
Larghezza imballo PL1	140

Larghezza imballo PL2

175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)