
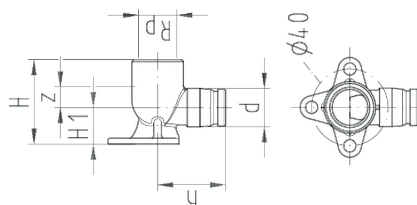


GF iFit uscita singola 16/20-1/2" 64

1162973

- Materiale: ottone senza piombo



Informazioni GF iFit uscita singola

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit uscita singola 16/20-1/2" 64

1162973

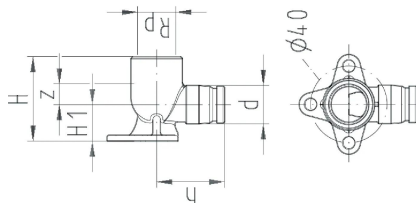

Product code

Item no EAN	7611205913519
Item no GF	762102274
Item no GTIN	07611205913519

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	62
Peso unitario dell'articolo	0,181
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900594820
GTIN imballaggio PL2	06414900594813
GTIN imballaggio PL4	06414900594875
Altezza imballo PL1	260
Altezza imballo PL2	450
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	450
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	12000
Tipo di imballaggio PL1	Bag
Tipo di imballaggio PL2	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,005148
Volume di imballaggio PL2	0,06075

Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	0,95
Peso imballo PL2	10
Peso imballo PL4	2420
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z Misura h	36
Misura Z h1	19
Z	32

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com