


GF Uponor Smatrix Wave set avviamento

1163381

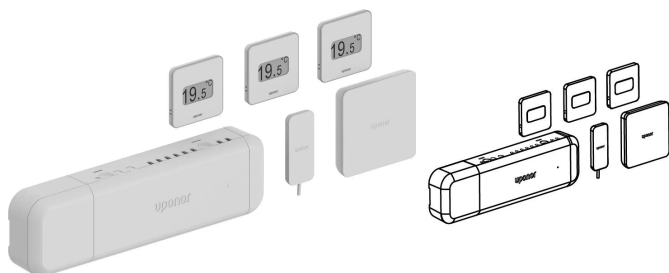

Informazioni GF Uponor Smatrix Wave set avviamento

Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave set avviamento

1163381

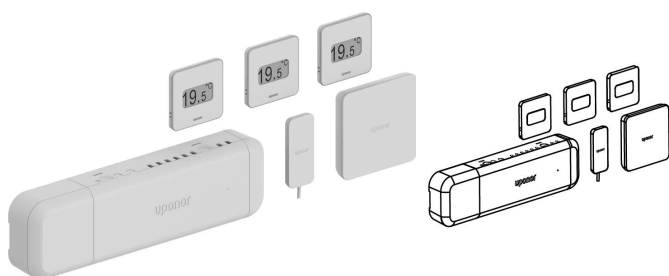

Status

Item Available From date

2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336789
Item no GF	35001163381
Item no GTIN	06414900336789
Item no LVI	2032156
Item no NRF	1619541
Item no VVS	466251390

Dimensioni

Altezza unità articolo	78
Lunghezza unità articolo	370
Peso unitario dell'articolo	2,09
Larghezza unità articolo	240
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900571470
GTIN imballaggio PL2	06414900571494
GTIN imballaggio PL4	06414900571609
Altezza imballo PL1	76
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	900
Lunghezza imballo PL1	365
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C

Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	3
Quantità imballo PL4	72
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0069264
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	0,864
Peso imballo PL1	2,244
Peso imballo PL2	7,232
Peso imballo PL4	198,568
Larghezza imballo PL1	246
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com