


Uponor Ecoflex Cap for HP cable conduit 32mm

1164764

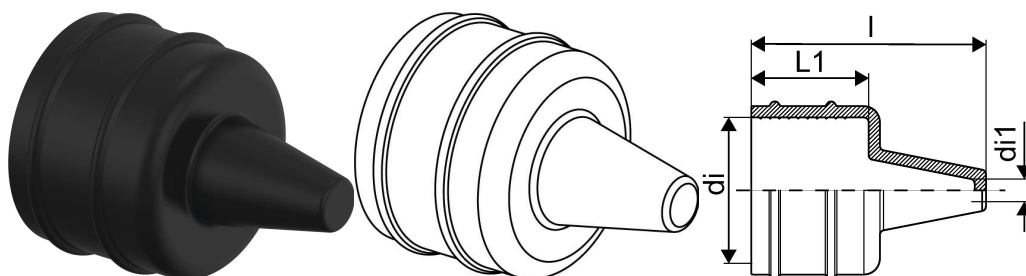

Informazioni Uponor Ecoflex Cap for HP cable conduit

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Cap for HP cable conduit 32mm

1164764

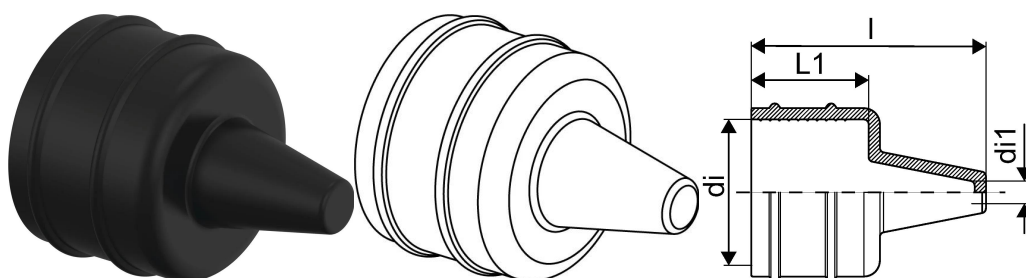

Measurements

Diametro_interno_di	32
Diametro_interno_di1	4,85
LUNGHEZZA_L	49,7
Lunghezza (l1)	25

Status

Item Available From date	2025-09-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900337076
Item no GF	35001164764
Item no GTIN	06414900337076

Dimensioni

Altezza unità articolo	35.8
Lunghezza unità articolo	77.1
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	35.8
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546461
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	300
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Volume di imballaggio PL1	0,002592
Peso imballo PL1	0,031
Larghezza imballo PL1	240

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com