


GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 32 25m

1185030

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X
- Spessore isolamento: 50% – d16–26: 10 mm, d32: 15 mm

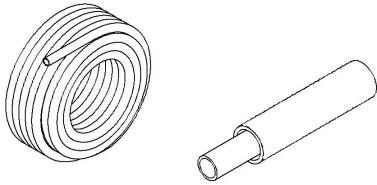

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 32 25m

1185030



Measurements

Diametro_interno_di	62
Spessore parete_s	3,00
Spessore parete_s1	15

Product code

Item no EAN	7613263118097
Item no GF	351632336
Item no GTIN	07613263118097
Item no LVI	1749331
Item no RSK	2005326

Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,511
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900048132
GTIN imballaggio PL4	06414900197588
Altezza imballo PL1	1200
Altezza imballo PL4	1644
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,288

Volume di imballaggio PL4	2,36736
Peso imballo PL1	12,785
Peso imballo PL4	72,11
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com