


GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 20 50m

1185031

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

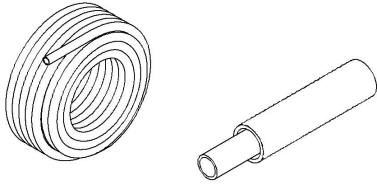

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 20 50m

1185031

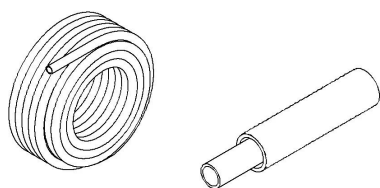

Measurements

Diametro_interno_di	60
Spessore parete_s	2,5
Spessore parete_s1	20

Product code

Item no EAN	7613263118127
Item no GF	351620337
Item no GTIN	07613263118127
Item no LVI	1749168
Item no RSK	2005352

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,501
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900197618
GTIN imballaggio PL4	06414900197625
Altezza imballo PL2	1200
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL2	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	200
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,36

Volume di imballaggio PL4	1,656
Peso imballo PL2	25,15
Peso imballo PL4	165,2
Larghezza imballo PL2	250
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com