


GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 26 25m

1185035

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X

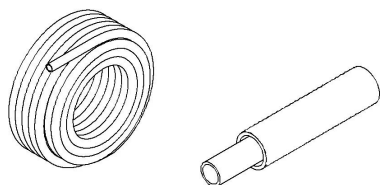

Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 26 25m

1185035



Measurements

Diametro_interno_di	60
Spessore parete_s	3,00
Spessore parete_s1	20

Product code

Item no EAN	7613263118134
Item no GF	351626337
Item no GTIN	07613263118134
Item no LVI	1749169
Item no RSK	2005354

Dimensioni

Altezza unità articolo	66
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,639
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900048149
GTIN imballaggio PL2	06414900197656
GTIN imballaggio PL4	06414900197670
Altezza imballo PL1	1200
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	150
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,216
Volume di imballaggio PL4	1,512
Peso imballo PL1	16,475
Peso imballo PL4	107,35
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com