


GF iFit Modulo di transizione con morsetto rame 16/20-15 PN16

1185838

- Materiale: bronzo senza piombo

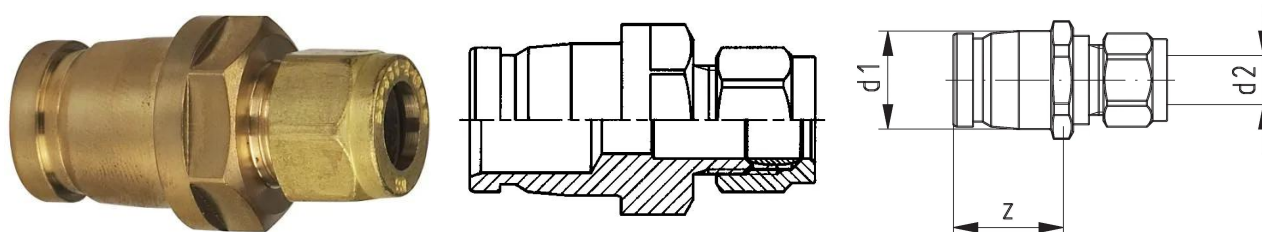

Informazioni GF iFit Modulo di transizione con morsetto rame

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Modulo di transizione con morsetto rame 16/20-15 PN16

1185838

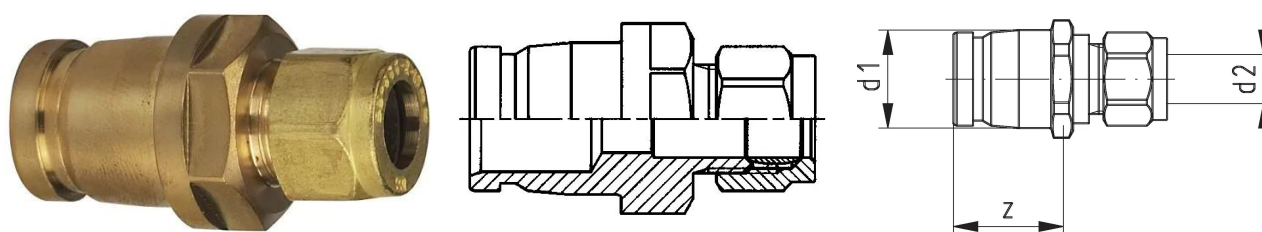

Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
Misura Z d2	15
Z	22

Product code

Item no EAN	6414900225717
Item no GF	762102293
Item no GTIN	06414900225717

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	23
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546270
Altezza imballo PL1	56
Lunghezza imballo PL1	269
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000918904
Peso imballo PL1	0,645
Larghezza imballo PL1	61

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

F 4358 (0)20 129 2641

www.uponor.com