


GF iFIT Modulo attacco doppio 16/20-1/2"64

1185854

- Materiale: bronzo senza piombo

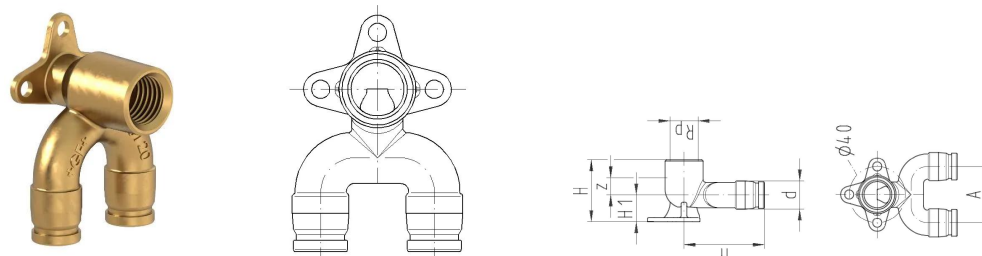

Informazioni GF iFIT Modulo attacco doppio

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Modulo attacco doppio 16/20-1/2"64

1185854



Product code

Item no EAN	6414900225564
Item no GF	762102275
Item no GTIN	06414900225564

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	61
Peso unitario dell'articolo	0,282
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545655
GTIN imballaggio PL2	06414900545648
GTIN imballaggio PL4	06414900545662
Altezza imballo PL1	180
Altezza imballo PL2	201
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	404
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	24
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0008775
Volume di imballaggio PL2	0,0243612

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,574
Peso imballo PL2	7,203
Peso imballo PL4	601,24
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z Misura h	57
Misura Z h1	19
Z	32

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com