


GF iFit Modulo di transizione con morsetto rame 16/20-10 PN16

1185864

- Materiale: bronzo senza piombo

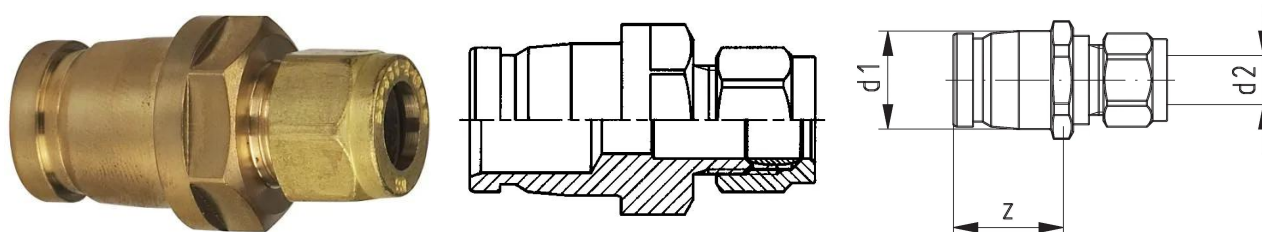

Informazioni GF iFit Modulo di transizione con morsetto rame

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Modulo di transizione con morsetto rame 16/20-10 PN16

1185864

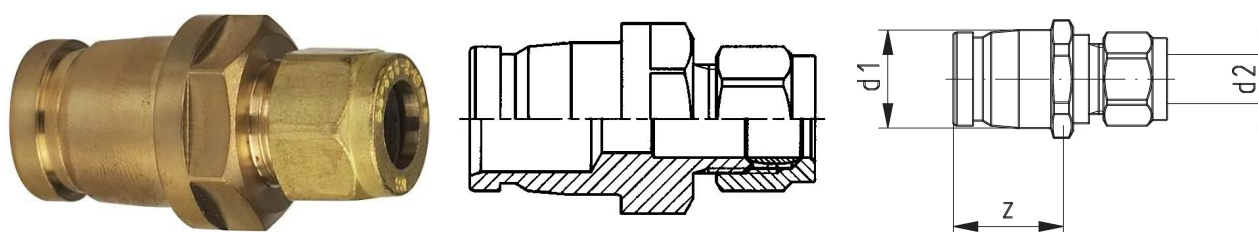

Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
Misura Z d2	10
Z	22

Product code

Item no EAN	6414900225465
Item no GF	762102322
Item no GTIN	06414900225465

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546089
GTIN imballaggio PL2	06414900546096
Altezza imballo PL1	31
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL2	356
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	300
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000426126
Volume di imballaggio PL2	0,00836244
Peso imballo PL1	0,71

Peso imballo PL2	220
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL2	261

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com