


## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d63

**1186885**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione del tetto, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: S-Press PLUS (DN32: S-Press).

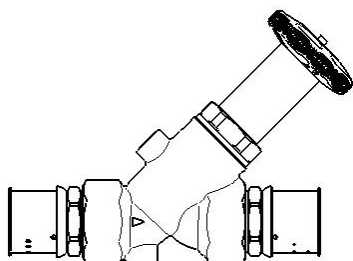

### Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS

#### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d63

1186885



### Product code

Item no EAN	6414900594905
Item no GF	350895956
Item no GTIN	06414900594905

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	326
Peso unitario dell'articolo	4,128
Larghezza unità articolo	206
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900614498
GTIN imballaggio PL2	06414900614481
Altezza imballo PL1	125
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	355
Lunghezza imballo PL2	242
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,01286875
Volume di imballaggio PL2	0,0159115
Peso imballo PL1	4,138

Peso imballo PL2	41,607
Larghezza imballo PL1	290
Larghezza imballo PL2	263

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)