


GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d63

1186888

- Senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: S-Press Plus.

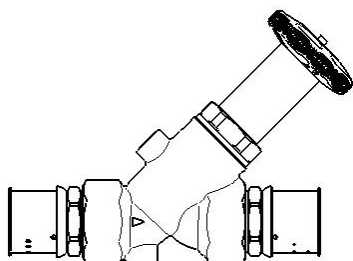

Informazioni GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d63

1186888

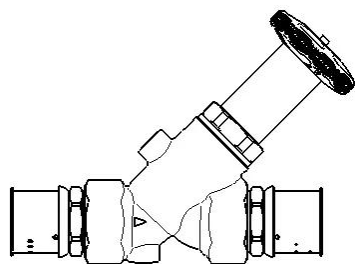

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900594943 |
| Item no GF | 350895966 |
| Item no GTIN | 06414900594943 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 120 |
| Lunghezza unità articolo | 326 |
| Peso unitario dell'articolo | 4,161 |
| Larghezza unità articolo | 206 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900614559 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900614542 |
| Altezza imballo PL1 | 125 |
| Altezza imballo PL2 | 250 |
| Lunghezza imballo PL1 | 355 |
| Lunghezza imballo PL2 | 242 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 04 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL2 | 20 |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PELD |
| Materiale di imballaggio (corto) PL2 | PAP_C |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 10 |
| Tipo di imballaggio PL1 | POUCH |
| Tipo di imballaggio PL2 | MEDIUM_BOX |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,01286875 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,0159115 |
| Peso imballo PL1 | 4,171 |

| | |
|-----------------------|--------|
| Peso imballo PL2 | 41,937 |
| Larghezza imballo PL1 | 290 |
| Larghezza imballo PL2 | 263 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com