


## GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d75

**1186889**

- Senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: S-Press Plus.

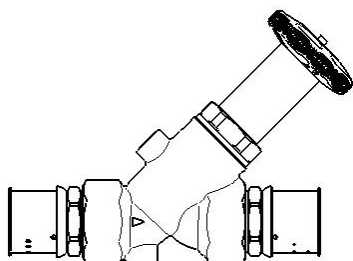

### Informazioni GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

#### Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d75

1186889

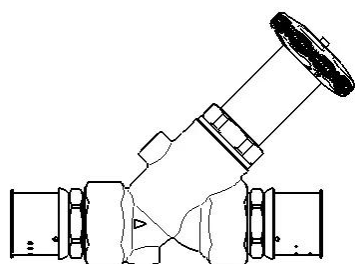

### Product code

Item no EAN	6414900594950
Item no GF	350895967
Item no GTIN	06414900594950

### Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	350
Peso unitario dell'articolo	6,33
Larghezza unità articolo	285
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900614504
GTIN imballaggio PL2	06414900614511
Altezza imballo PL1	125
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	355
Lunghezza imballo PL2	242
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,01286875
Volume di imballaggio PL2	0,0159115
Peso imballo PL1	6,34

Peso imballo PL2	63,627
Larghezza imballo PL1	290
Larghezza imballo PL2	263

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)