

GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS d40

1186894


- Descrizione: privo di sacche d'acqua ed esente da manutenzione, volantino non ascendente ($\leq DN50$) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox

- Temperatura: max. 90°C

- Pressione nominale: PN16

- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo

- Attacco: S-Press PLUS (DN12-25), S-Press (DN32-65)

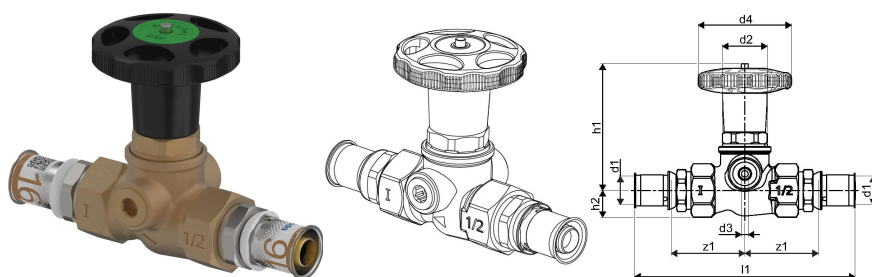

Informazioni GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS d40

1186894

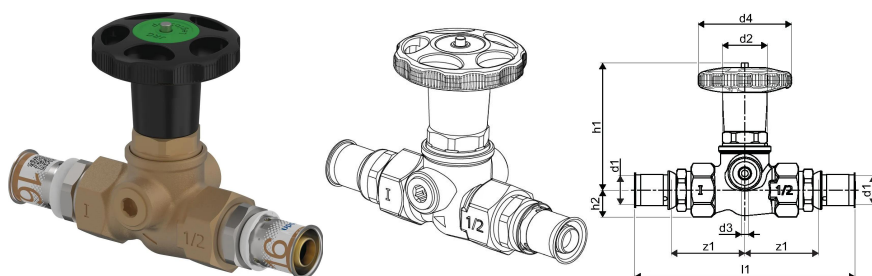

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900595001 |
| Item no GF | 350895945 |
| Item no GTIN | 06414900595001 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo | 70 |
| Lunghezza unità articolo | 224 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,9 |
| Larghezza unità articolo | 128 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900614634 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900614627 |
| Altezza imballo PL1 | 125 |
| Altezza imballo PL2 | 250 |
| Lunghezza imballo PL1 | 355 |
| Lunghezza imballo PL2 | 242 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 04 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL2 | 20 |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PELD |
| Materiale di imballaggio (corto) PL2 | PAP_C |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 10 |
| Tipo di imballaggio PL1 | POUCH |
| Tipo di imballaggio PL2 | MEDIUM_BOX |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,01286875 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,0159115 |
| Peso imballo PL1 | 1,91 |

| | |
|-----------------------|--------|
| Peso imballo PL2 | 19,327 |
| Larghezza imballo PL1 | 290 |
| Larghezza imballo PL2 | 263 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com